



UL 1095 HOOK-UP WIRE

80°C 300V PVC 電子線

林益實業有限公司

UL FILE NO : E350906


UL Subject 758

產品說明：

- 導體：使用單條或絞線 30-16AWG 鍍錫絞銅。
- 絕緣體：PVC 耐溫度 UL 80°C。
- 耐電壓：300V。

產品應用：

電電子器具內部配線，極適於需要考慮空間體積率之密集配線用構造及電氣性能。

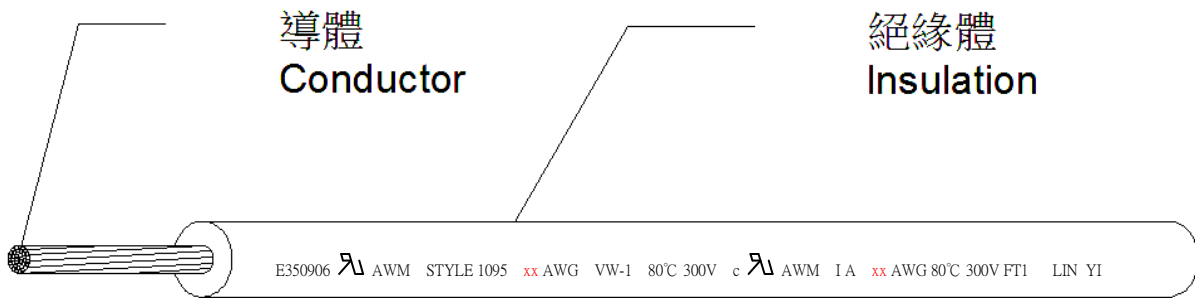

UL Type 型號 cUL Type	額定 Range		導體 Conductor		絕緣體 Insulation		最大導體阻抗 Max. Conductor	最小絕緣阻抗 Min. Insulation	絕緣耐電壓(VAC/min) Insulation
	溫度 (°C)	電壓 (V)	線號 AWG	構成 NO./MM	厚度 Thickness	外徑 O. D. MM	Resistance Ω/KM	Resistance MΩ-km	Potential Strength
多芯線 Stranded	80°C	300v	28	7/0.127	0.30	1.05±0.10	248	15	2000
			26	7/0.160	0.30	1.15±0.10	152		
			24	11/0.160	0.30	1.30±0.10	88.6		
			22	17/0.160	0.30	1.45±0.10	62.5		
			20	21/0.180	0.30	1.65±0.10	39.5		
			18	34/0.180	0.30	1.90±0.10	24.4		
先絞後鍍 Top-coated (ATC)	80°C	300v	30	7/0.100	0.30	0.95±0.10	397		
			28	7/0.127	0.30	1.05±0.10	248		
			26	7/0.160	0.30	1.15±0.10	152		
			24	7/0.200	0.30	1.30±0.10	88.6		
			22	7/0.254	0.30	1.45±0.10	62.5		
單芯線 Solid (TA)	80°C	300v	30	1/0.260	0.30	0.95±0.10	377		
			28	1/0.320	0.30	1.05±0.10	245		
			26	1/0.404	0.30	1.05±0.10	155		
			24	1/0.511	0.30	1.20±0.10	92.4		
			22	1/0.643	0.30	1.35±0.10	60.1		